

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНЕРЦИОННЫЕ
 РАДИАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

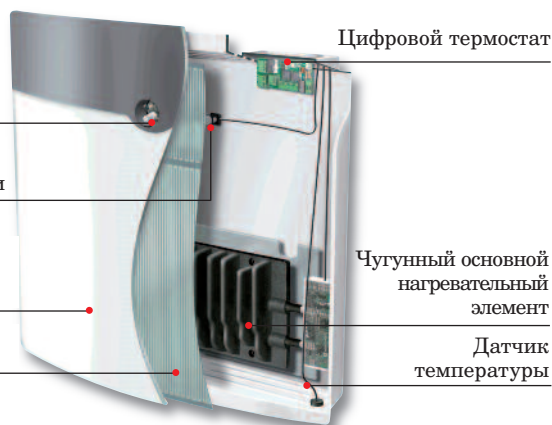
Нурнозе*

ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ


 Датчик
присутствия
(умное тепло)

 Датчик
термо-безопасности

 Передняя
стекло-панель
выгнутой формы

 Нагревательная
пленка


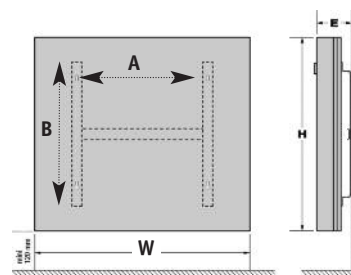
Цифровой термостат

 Чугунный основной
нагревательный
элемент

 Датчик
температуры

Вид сбоку

Вид спереди



РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность (Вт)	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	A (мм)	B (мм)	Вес (кг)
1000	113	694	624	440	341	22
1500	117	991	624	736	341	31
2000	116	1213	624	958	341	39



 Class II - IP 24 - 

*Посоветуйтесь с нами по поводу приемлемости для Вашей страны.

www.thermor-heating.com